



ГОРЕЛКА ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ **EVOTIG-18SCW**

ПАСПОРТ
EVOMIG 18 SCW ПС

Санкт-Петербург

Благодарим вас за выбор оборудования торговой марки EVOSPARK!

Уверены, наше оборудование не разочарует вас техническими возможностями, эргономическими характеристиками, производительностью, надёжностью и простотой обслуживания.



ПРИМЕЧАНИЕ! К работе с изделием может быть допущен только квалифицированный персонал.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в настоящий паспорт в любой момент и без предварительного уведомления изменения, вызванные опечатками, возможными неточностями в содержащейся в нем информации или усовершенствованиями продукции. Эти изменения будут учитываться и в новых изданиях настоящего паспорта.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горелка EVOTIG-18W предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом на постоянном и переменном токе.

Эксплуатация изделия с нарушением требований безопасности категорически запрещена!



ОПАСНОСТЬ!

При использовании не по назначению и/или с нарушением требований эксплуатации горелка может стать источником повышенной опасности.

2 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -20 до $+55$ °C и относительной влажности воздуха — до 90 % при $+20$ °C.

3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортируется всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных судов, в соответствии с Правилами перевозки грузов, установленных на воздушном транспорте.

Условия транспортировки должны соответствовать условиям по группе 5 ГОСТ 15150, условия хранения — по группе 2 ГОСТ 15150. Температура окружающей среды от -25 °C до $+55$ °C и относительной влажности воздуха — до 90 % при $+20$ °C.

4 УТИЛИЗАЦИЯ

Не допускается выброс отработавшего электротехнического и электронного оборудования на свалку для бытовых отходов. Настоящее изделие должно быть утилизировано в соответствии с ГОСТ Р 55102 или действующими национальными директивами.



5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Ном. значение
Номинальный сварочный ток DC, А	410
Номинальный сварочный ток AC, А	290
Продолжительность включения (ПВ), %	100
Охлаждение	жидкостное
Диаметр электрода, мм	1,0—4,8

6 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1 Горелка состоит из гусака горелки с деталями оснастки и быстро-изнашивающимися деталями, из рукоятки и шлангового пакета с центральным штекерным разъемом.

6.2 В процессе работы необходимо следить за состоянием наконечника, сопла, газового диффузора и подающего канала. При изношенности необходимо заменять поврежденные детали горелки.



ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению горелки. Вольфрамовый электрод использовать в соответствии с номиналом горелки!


7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Горелка изготовлена в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации. Изделие изготовлено по заказу и под контролем ООО «ЭВОСПАРК».

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Горелка EVOTIG-18SCW, шланговый пакет 4 м	212.WS/SR-18CS	1
Колпачок длинный	212.57Y02	1
Колпачок короткий	212.57Y04	1
Держатель цанги стандартный d=3.4мм	212.NCB-53	1
Цанга d=3.2мм	212.10N25	1
Газовое сопло керам. под линзу №8 d=12.5мм	212.54N14	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

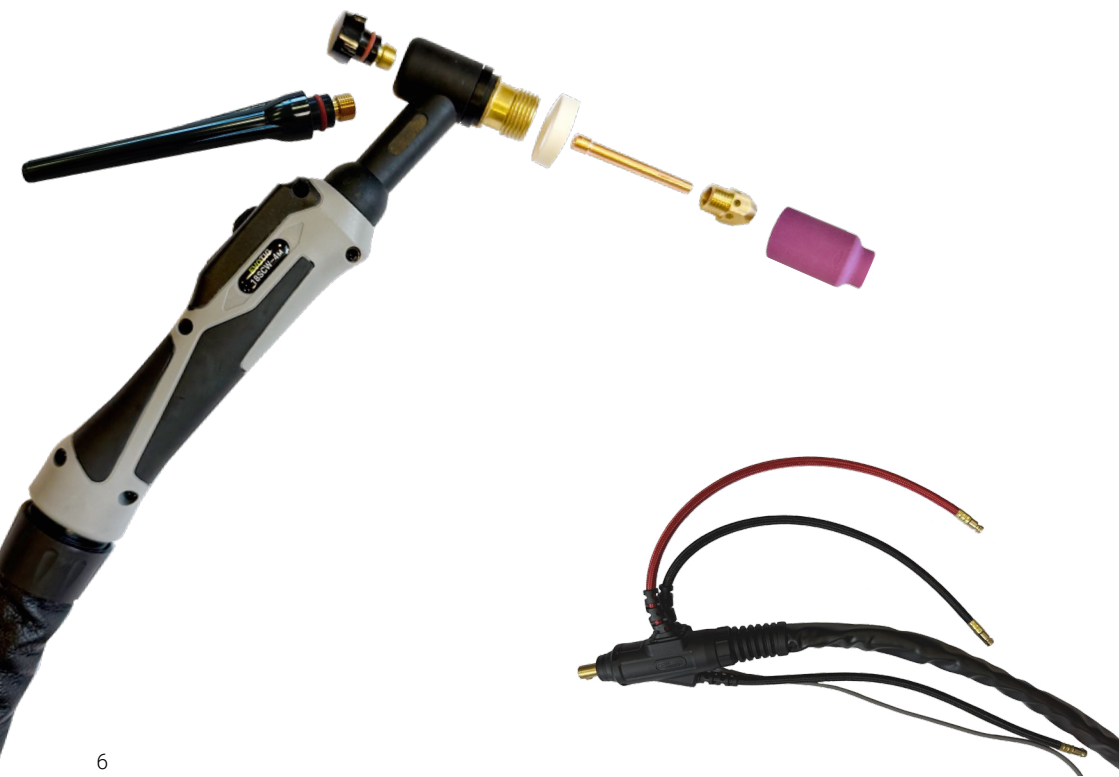

9 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДОП. ЗАКАЗА

Все комплектующие, приведённые на этом листе, поставляются упаковками по 10 штук в пачке.

Наименование	Модификация		Артикул
Колпачок 	короткий		212.57Y04
	длинный		212.57Y02
Цанга 	d = 2.4 мм		212.10N24
	d = 3.2 мм		212.10N25
	без линзы	газовая линза	увеличенная линза
Изолятор			
			
	212.18CG	212.54N01	212.54N63
Держатель цанги			
d, мм			
2.0...2.4	212.10N32	212.45V26	212.45V64
3.2	212.10N28	212.45V27	212.995795
Сопло керамическое			
d, мм №			
12.5 8	212.10N46	212.54N14	212.57N74
16.0 10	212.10N45	—	212.53N88
19.5 12	—	212.54N19-12	—

10 ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ООО «ЭВОСПАРК»

Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, литера А, помещ. 256

+7 (812) 331-00-51, info@evospark.store

Информацию о сервисных центрах вы можете получить на сайте evospark.store

11 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок гарантии на сварочные горелки составляет 6 месяцев со дня продажи, указанной в Гарантийном талоне (см. раздел 12 настоящего паспорта), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а именно:

- работу с горелкой осуществляет специалист, прошедший соответствующее обучение;
- горелки используются только по назначению и только в соответствии с техническими и климатическими условиями, указанными в настоящем паспорте;
- при работе горелки с жидкостным охлаждением источник тока оснащен блоком жидкостного охлаждения;
- соблюдены рекомендации по транспортировке, уходу за горелкой и своевременной замене изношенных деталей, приведенные в настоящем паспорте.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (цанги, держатели цанг, керамические сопла).

Без настоящего паспорта и отметки о приёмке продукции претензии по качеству не принимаются.

Транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования к месту проведения ремонта и обратно, а равно выезд специалиста для диагностики неисправности в эксплуатирующую организацию (по отдельному соглашению), гарантией Производителя не покрываются.

12 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец ООО «ЭВОСПАРК» М.П.

Дата продажи: «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

С назначением изделия, правилами эксплуатации и требованиями безопасности ознакомлен. Условия предоставления гарантии и порядок предъявления претензий по качеству разъяснён.

Покупатель _____

Подпись покупателя _____

