


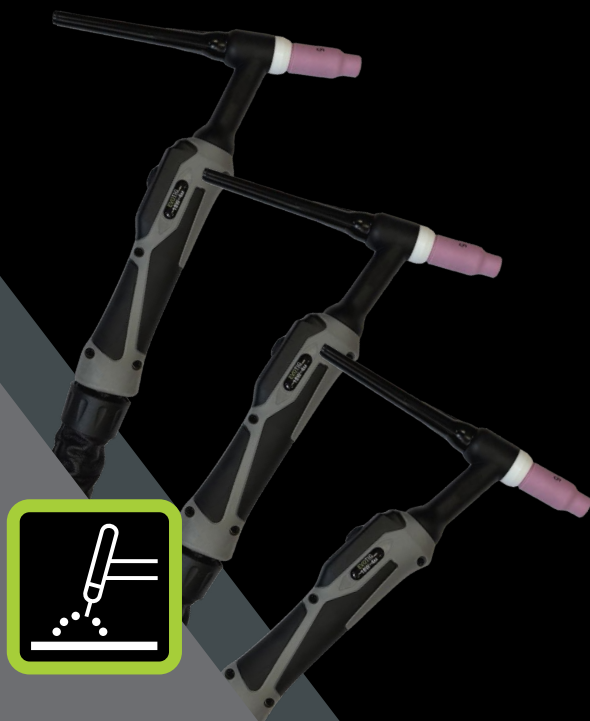

ГОРЕЛКИ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ

EVOTIG

ПРАЙС-ЛИСТ

Санкт-Петербург



Цены указаны в рублях с учётом НДС 20%.

Расходные материалы продаются кратно
упаковкам, количество единиц в упаковке
указано рядом с ценой.

Редакция 25.07.2025

Горелки EVOTIG предназначены для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом на постоянном и переменном токе.

EVOTIG-26 — с газовым охлаждением,

EVOTIG-18W — с жидкостным охлаждением.

EVOTIG-18SCW — с жидкостным охлаждением.

- компактный шарнир обеспечивает оптимальный радиус движения горелки и снижает нагрузку на сварщика при работе в сложных и неудобных пространственных положениях,
- эргономичная рукоятка горелки выполнена из качественного ABS-пластика с резиновыми вставками, что дает надежный захват и удобное ведение,
- горелки укомплектованы специальным медным силовым кабелем повышенной гибкости с износостойким покрытием,
- передняя часть кабеля пакета обтянута кожей для более комфортной работы, если сварщик наматывает горелку на руку.

EVOTIG-26

горелки для аргонодуговой сварки с газовым охлаждением

Горелка	Длина шланг-пакета	Артикул	Цена комплекта
EVOTIG-26	4м	212.WP/SR-26-4	9 611



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Колпачок короткий	212.57Y04	1
Колпачок длинный	212.57Y02	1
Держатель цанги стандартный d=3.2мм	212.10N28	1
Цанга ☐ d=1.6мм ☐ d=2.4мм ☐ d=3.2мм	212.10N23 212.10N24 212.10N25	1
Газовое сопло керамическое стандартное ☐ №4 d=6.5мм ☐ №5 d=8.0мм ☐ №6 d=9.5мм	212.10N50 212.10N49 212.10N48	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

EVOTIG-18W

горелки для аргонодуговой сварки с жидкостным охлаждением

Горелка	Длина шланг-пакета	Артикул	Цена комплекта
EVOTIG-18W	4м	212.WP/SR-18-4	10119
	8м	212.WP/SR-18-8	13 869



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Колпачок короткий	212.57Y04	1
Колпачок длинный	212.57Y02	1
Держатель цанги стандартный d=3.2мм	212.10N28	1
Цанга ☐ d=1.6мм ☐ d=2.4мм ☐ d=3.2мм	212.10N23 212.10N24 212.10N25	1
Газовое сопло керамическое стандартное ☐ №4 d=6.5мм ☐ №5 d=8.0мм ☐ №6 d=9.5мм	212.10N50 212.10N49 212.10N48	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

EVOTIG-18SCW

горелки для аргонодуговой сварки с жидкостным охлаждением

Горелка	Длина шланг-пакета	Артикул	Цена комплекта
EVOTIG-18SCW	4м	212.WS/SR-18CS	10 783



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Артикул	Кол-во, шт
Колпачок длинный	212.57Y02	1
Колпачок короткий	212.57Y04	1
Держатель цанги стандартный d=3.4мм	212.NCB-53	1
Цанга d=3.2мм	212.10N25	1
Газовое сопло керам. под линзу №8 d=12.5мм	212.54N14	1
Паспорт с гарантийным талоном		1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Модификация	Артикул	Цена
Колпачок 	короткий	212.57Y04	380 /10 шт.
	длинный	212.57Y02	430 /10 шт.
Цанга 	d = 2.4 мм	212.10N24	320 /10 шт.
	d = 3.2 мм	212.10N25	320 /10 шт.

d, мм	без линзы	газовая линза	увеличенная линза
Изолятор			
	 212.18CG 410 /10 шт.	 212.54N01 660 /10 шт.	 212.54N63 1310 /10 шт.
Держатель цанги			
			
2.0...2.4	212.10N32	212.45V26	212.45V64
3.2	212.10N28	212.45V27	212.995795
	850 /10 шт.	3 040 /10 шт.	3 900 /10 шт.
Сопло керамическое			
d, мм			
12.5 (№8)	212.10N46 310 /10 шт.	212.54N14 600 /10 шт.	212.57N74 860 /10 шт.
16.0 (№10)	212.10N45 580 /10 шт.	—	212.53N88 860 /10 шт.
19.5 (№12)	—	212.54N19-12 620 /10 шт.	—

ОПЦИИ

Наименование	Артикул	Цена
Переключатель триггерный 2-х рычажный на 4 действия  Триггер 1 (Пуск) отвечает за зажигание дуги и переход на второй ток в режиме 4ТУ. Тумблер триггера можно передвигать как вверх, так и вниз в зависимости от того, как удобнее сварщику. Триггер 2 отвечает за регулировку сварочного тока. Сварочный ток можно регулировать как до, так и во время сварки.	212.WP/ SR-26- WP/SR18	3000
Переходник для TIG-горелки  Позволяет подключить стандартную горелку для аргонодуговой сварки к EURO-разъёму устройства подачи проволоки.	—	12 284

Изготовлено по заказу и под контролем

ООО «ЭВОСПАРК»

Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, литера А, помещ. 256

+7 (812) 331-00-51, info@evospark.store

Информацию о сервисных центрах вы можете получить

на сайте evospark.store



